


7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 можно подвергать чистке, не оказывающей неблагоприятного воздействия на ее материалы, нужно использовать мягкие моющие средства для деликатных тканей, очистку следует проводить с помощью влажной тряпки. Запрещается использовать растворители или едкие вещества. При увлажнении троса во время использования или во время очистки он должен высохнуть естественным способом вдали от нагревательных приборов. Трос после полного высыхания нужно регулярно обрабатывать машинным маслом для обеспечения сохранности защитных свойств.



8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 можно подвергать чистке, не оказывающей неблагоприятного воздействия на ее материалы, нужно использовать мягкие моющие средства для деликатных тканей, очистку следует проводить с помощью влажной тряпки. Запрещается использовать растворители или едкие вещества. При увлажнении троса во время использования или во время очистки он должен высохнуть естественным способом вдали от нагревательных приборов. Трос после полного высыхания нужно регулярно обрабатывать машинным маслом для обеспечения сохранности защитных свойств.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 в упаковке для транспортирования следует перевозить в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 должно поставляться упакованной в материал, который обеспечивает некоторое сопротивление проникновению влаги, но необязательно запечатанной, может транспортироваться в упаковке (например, в упаковке из водонепроницаемой ткани, пакете из фольги, стальном или пластиковом контейнере) для защиты от механических повреждений и влаги. Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 должно храниться в индивидуальной упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от прямого попадания света, ультрафиолетовых лучей, влаги, острых предметов, экстремальной температуры или коррозирующих и агрессивных сред. Страна-производитель: Польша

Изготовитель: «PROTEKT»

Адрес: Польша, г. Лодзь, ул. Старорудзка, 9, 93-403

Представитель на территории РФ: ЗАО «Хлопковая база»

140108, РФ, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 116

Тел. +7 (495) 665-75-75

E-mail: hlopkovayabaza@gmail.com

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА					
МОДЕЛЬ И ТИП СНАРЯЖЕНИЯ					
ИДЕНТ.НОМЕР					
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР		ДАТА ПРОИЗВ-ВА			
ФИО ПОЛЬЗОВАТ.					
ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ					
ДАТА ПРОДАЖИ					
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ И ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ					
	DATE	ОСНОВАНИЕ ЗАПИСИ: ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОСМОТР ИЛИ РЕМОНТ	ОБНАРУЖЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ РЕМОНТ И ЛЕЖАЩАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ФИО И ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА
1					
2					
3					
4					

Экспертиза типа ЕС проведена СЭТ АПАВ СЮДЕРОП (CETE APAVE SUDEUROPE), BP 193, 13322 Марсель, Франция 0082

PROTEKT, Starorudzka, 9, 93-403, Lodz Poland
PROTEKT, ул. Старорудзка, 9, 93-403, г.Лодзь, Польша

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Средство индивидуальной защиты от падения с высоты.

Средства защиты втягивающего типа ARX со стальным корпусом и стропом из гальванизированной стали модель UB-3

Средство защиты втягивающего типа ARX со стальным корпусом и стропом из гальванизированной стали модель UB-3 относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты и средствам спасения с высоты (ИСУ), согласно приложению №1 TP TC 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Выпускается в соответствии с EN 360:2002.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 это составная часть индивидуальной оснастки, предохраняющей от падения с высоты. Эта конфигурация гарантирует полную безопасность и комфорт в работе, для удержания тела при предотвращении падения. Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 является компонентом страховочной системы, в соответствии со стандартом ГОСТ Р EN 360-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний». Средство защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 предназначено для использования только одним человеком.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оцинкованный стальной рабочий трос – диаметр 4 мм.

Доступная длина троса – 10 м.



Вес пользователя: 150 кг

Предел допустимой температуры при использовании: от -50°C до +50°C


3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ И СПОСОБЫ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы свести к минимуму, как возможность падения, так и возможную высоту падения.

МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

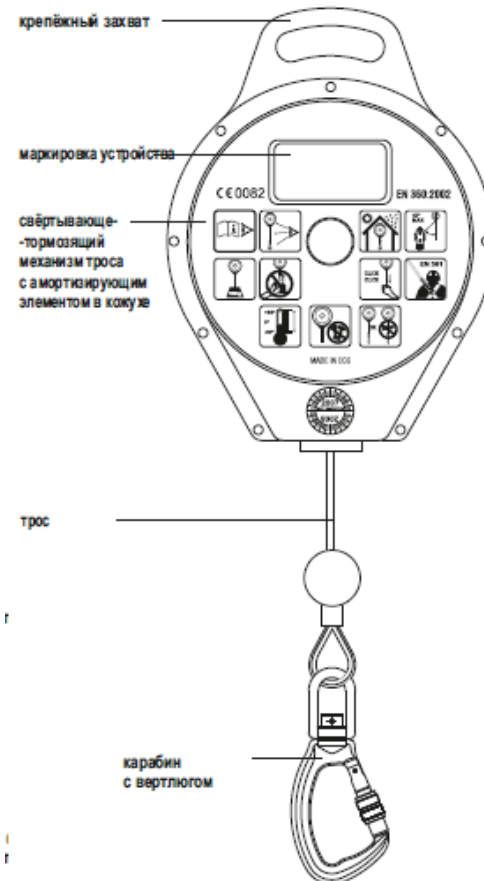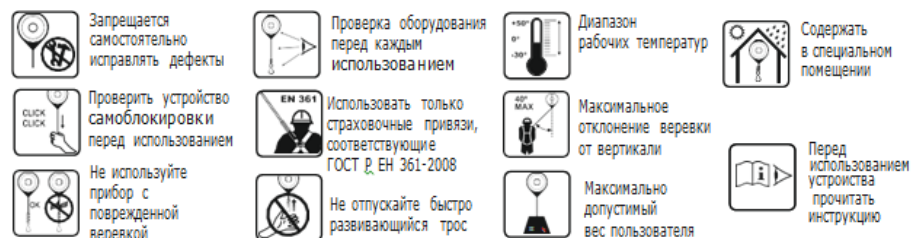


ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА UB-3 К АНКЕРНОЙ ТОЧКЕ

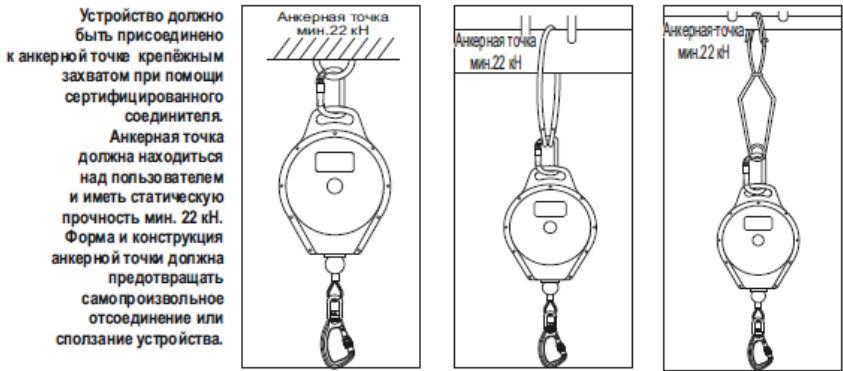

4. СОЕДИНЕНИЕ СО СТРОХОВОЧНОЙ ПРИВЯЗЬЮ

Устройство модель UB-3 может быть соединено со страховочной привязью согласно требованиям ГОСТ Р EN 361-2008. В случае если блокирующее устройство модель UB-3 будет выполнять функцию средства защиты втягивающего типа (согласно ГОСТ Р EN 360-2008), трос устройства модель UB-3 должен быть соединен с передним или спинным элементом крепления для останова падения. Трос устройства модель UB-3 может соединяться с элементом крепления (петлей) страховочной привязи при помощи карабина согласно ГОСТ Р EN 362-2008. В случае использования карабина с винтовой муфтой, следует полностью затянуть муфту, чтобы избежать ее случайного открытия.

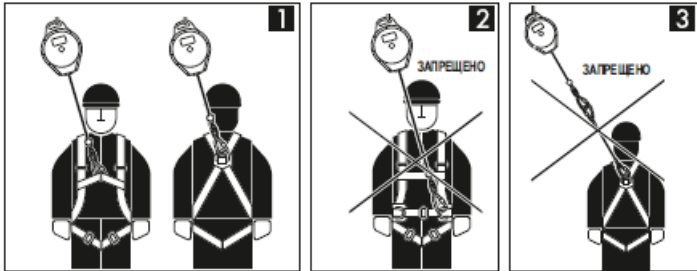

ВНИМАНИЕ: Всегда следует предохранять защёлку втягивающего устройства при помощи блокирующего механизма!

Существуют факторы, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, в этом случае требуются соответствующие меры предосторожности, которые должны соблюдаться во время использования страховочной системы, особенно:


- проведение или обводка страховочной привязи или горизонтальных анкерных линий через острые края или вокруг них, режущие или абразивные воздействия;
- любые повреждения, такие как порезы, износ, коррозия;
- влияние климатических условий;
- маятниковые падения;
- экстремально низкая или высокая температура;
- воздействие химических реагентов;
- электропроводность.
- режущие и абразивные воздействия.

Во время эксплуатации средства защиты втягивающего типа ARX модель UB-3 необходимо предохранять его от контакта с маслами, растворителями, кислотами, щелочами, открытым огнем, брызгами раскаленных металлов и предметами с острыми краями.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Для сохранения гарантии должен быть соблюден порядок периодических проверок. Периодические проверки следует проводить с частотой не реже одного раза в 12 месяцев. Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом, подготовленным для проведения периодических проверок. Периодические проверки могут проводить сотрудники эксплуатирующей организации, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации, на проверяемое СИЗ и имеющее допуск к заполнению соответствующих документов.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

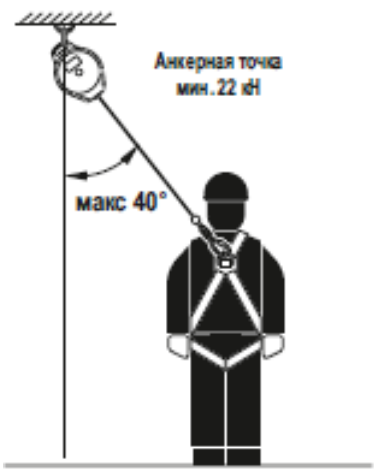

Анкерная точка, к которой присоединено устройство модель UB-3, должна находиться над пользователем и иметь статическую прочность мин. 22кН. Форма и конструкция точки стационарной конструкции должна быть такой, чтобы исключить самопроизвольное отсоединение или сползание устройства. Рекомендуется использовать маркированные и сертифицированные анкерные точки согласно ГОСТ Р EN 795-2014. Свободное пространство под пользователем (под рабочим местом) должно составлять мин 1,5м. Устройство модель UB-3 должно применяться исключительно в вертикальном направлении. Во время передвижения работника допускается отклонения. Во время передвижения работника допускается отклонение линии от вертикали до 40°. -Срок хранения 10 лет с даты производства, указанной на маркировке изделия -Специальных требований по утилизации данной продукции не предусмотрено

- Требование настоящего технического регламента Таможенного союза обозначено символом «ЕАС» на маркировке изделия.
- Компания PROTEKT предоставляет 4 года гарантии на всю свою продукцию. Гарантия распространяется на любые неисправности оборудования в результате дефектов материала и изготовления. Эта гарантия не распространяется на естественный износ, повреждения в результате использования оборудования или остановке падения. Гарантия не распространяется на устройства, используемые не в соответствии с их предполагаемым использованием и инструкцией по эксплуатации, после самостоятельного ремонта или модификации, неправильного хранения. Для сохранения гарантии должен быть соблюден порядок периодических проверок, указанных в инструкции по эксплуатации

ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ

Допустимы период использования блокирующим устройством UB-3 не определен, при условии своевременного проведения периодических техосмотров. Нельзя пользоваться устройством без проведения периодических осмотров, с отметкой в карте использования устройства!

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

ВНИМАНИЕ!
К работе допускаются лица, достигшие 18 лет. Работники, выполняющие работы на высоте должны проходить обязательные предварительные и медицинские осмотры. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполненных работ. Работник допускается к работе на высоте после:

- инструктажа по охране труда;
- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;
- ознакомления с настоящей инструкцией.

- Средство индивидуальной защиты от падения с высоты должно использоваться только лицом, прошедшим необходимую подготовку для безопасного использования страховочного и спасательного оборудования, и иметь квалификацию, соответствующую выполняемым работам.
- Средство индивидуальной защиты должно использоваться лицом, не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья, что подтверждается в ходе периодических медицинских осмотров и не должно иметь заболеваний, которые могут повлиять на безопасность использования спасательной системы в обычной и экстренной ситуации.
- План спасения должен находиться в доступном месте на случай непредвиденной ситуации, которая может возникнуть в течение работы.
- Запрещается вносить какие-либо изменения или добавления в конструкцию оборудования без предварительного письменного согласия производителя.
- Любой ремонт должен производиться только производителем или его аттестованным представителем.
- Средство индивидуальной защиты не должно быть использовано не по профилю его прямого назначения.
- Перед использованием убедитесь в совместимости отдельных предметов снаряжения в страховочной системе.

Периодически проверяйте соединения и регулировку частей страховочной системы, чтобы избежать случайного ослабления или отсоединения компонентов.

- Запрещается использовать комбинации частей страховочной системы, в которых страховочные функции одного элемента могут повлиять на страховочную функцию другого элемента или помешать ей.